

AC1241 [B] 2.5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Adaptador para control por ZigBee. Permite convertir cualquier luminario marca Construlita con atenuación 0 - 10 V a protocolo ZigBee HA inalámbrico. Responde a on/off, o atenuación vía control remoto AC1243B o APP (iOS o Android). Voltaje de entrada 127 - 220 V~. Protocolo inalámbrico ZigBee hasta 40 m de distancia en red MESH. 1 entrada para Ethernet RJ45 (TCP/IP). Carga máxima 2000 W, se recomienda 1 por luminario.

ZIGBEE

ACCESORIO




Material cuerpo	Plástico Inyectado
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	2.5W
Ik	3

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tipo de vida	L70
--------------	-----

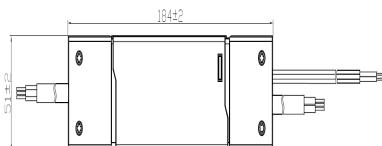

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.009
Corriente de entrada	0.12-0.019 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Método de control	Zigbee ®
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)