

CO1155 **N** **BC** **A** 37W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar dirigitivo, en tecnología LED de 37W, 2500 lm, 3000 K, 90 IRC, apertura 24°, driver electrónico multi-voltaje 127-277V integrado. Arillo en inyección de aluminio, pintura horneada micropulverizada color negro. NOTAS: 1. La potencia eléctrica aquí declarada puede variar en + 3% 2. El flujo luminoso aquí declarado puede variar en + 5%

MODULARE II


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Termoplástico Metalizado
Material difusor	Termoplástico
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	30°
Consumo total	37W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

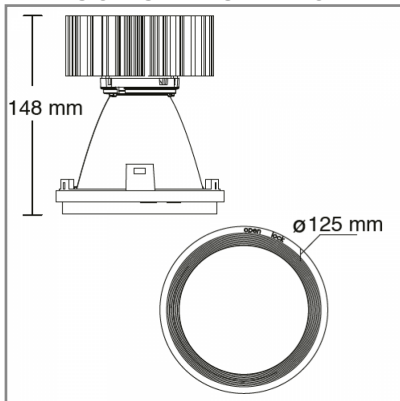

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	20 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

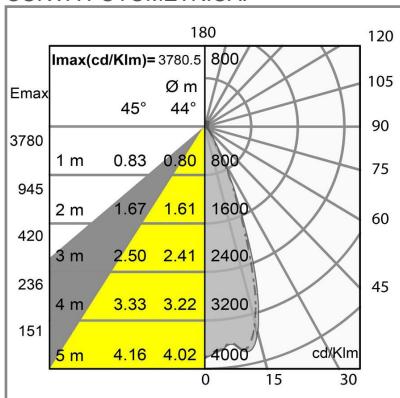

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.94
Corriente de entrada	0.283-0.142 A
Temperatura de operación	-10 a 35 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com