

CO6316 **B** **VE** **L** 3W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

SAFE LIGHTS


ACCESORIO



| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Material cuerpo | Aluminio |
| Material difusor | Inyección de termoplástico |
| Instalación de producto | Sobreponer |
| IP | 20 |
| Garantía | 3 años |
| Peso | 1.25kg |
| Direccionamiento vertical | 180° |
| Consumo total | 3W |

NOMTECNOLOGÍA **LED** | AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

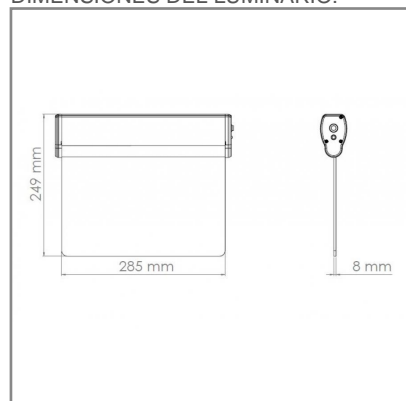

FUENTE LUMINOSA

| | |
|---------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Vida promedio | 25,000 h |
| Tipo de vida | L70 |

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|--------------------------|---|
| Equipo | Driver electrónico/Baterías de emergencia |
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,7 |
| Corriente de entrada | 0,038 (127 V~) ó 0,015 (277 V~) A |
| Temperatura de operación | -10 a 40 °C |
| Voltaje de entrada | 127 ó 277 Vca |
| Voltaje de salida | 4,20 Vcd |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com