

OF1090 **B** **BN** **B** 65W


PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ


PANELED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Material difusor	PS
Instalación de producto	Empotrar
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	65W
Flujo de salida	5 000lm

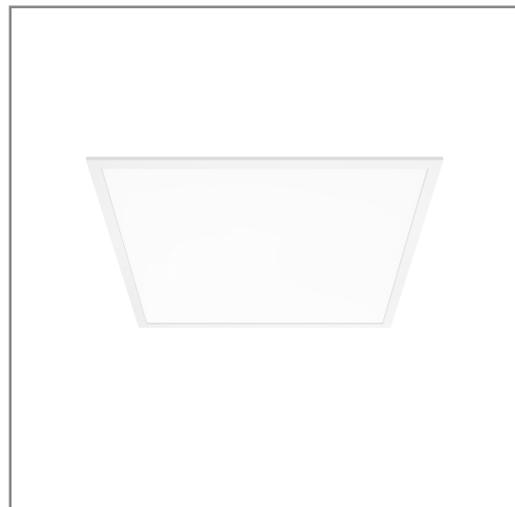NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

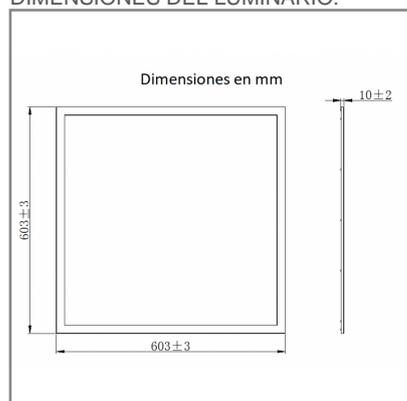

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5,000 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

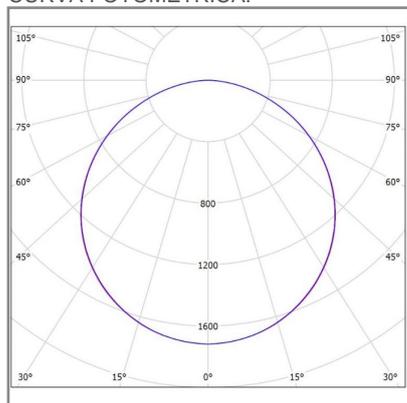

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,500 - 0,295 A
Temperatura de operación	0 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %
Corriente de salida máxima	1,6 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com