

OU6070 **F** **BC** **B** 38 W


PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario para sobreponer en muro en aluminio extruido color grafito. Salida de luz bidireccional, ideal para muros altos. Difusor de vidrio termotemplado.

## CUBIC ARBOTANTE


## ACCESORIO

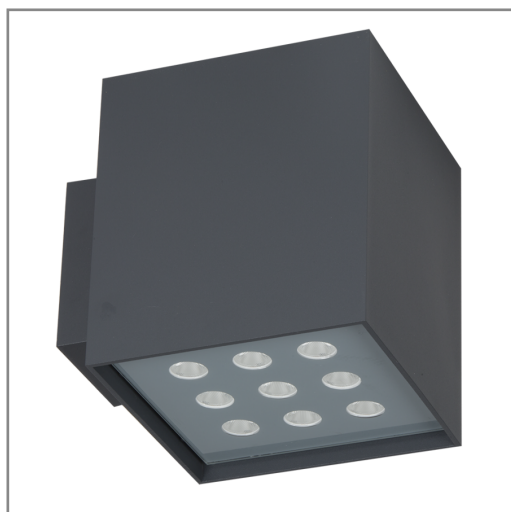

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Vidrio termotemplado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris Grafito
Garantía	5 años
Peso	4.2kg
Consumo total	38 W
Flujo de salida	3 470lm

**NOM**
**TECNOLOGÍA LED**  
 AHORRO SUSTENTABLE  
 EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

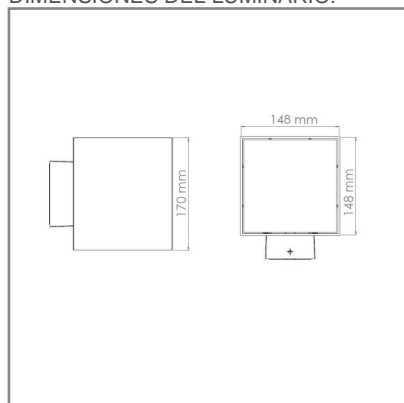

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	20 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

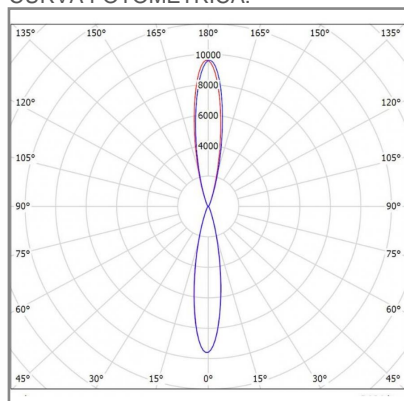

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,296 - 0,172 A
Temperatura de operación	-20 a 45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127 - 220 Vca
Voltaje de salida	27 Vcd
Corriente de salida máxima	1,2 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)