

OU6085 **F** **BN** **A** 96W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario LED en aluminio inyectado, reflector de termoplástico blanco. Difusor de vidrio transparente. IP65, IRC 80, direccionamiento vertical de hasta 20°, para de uso exterior.

## WALL PACK


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris Grafito
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	20°
Consumo total	96W
Flujo de salida	8800lm

**NOM**
**TECNOLOGÍA LED**  
 AHORRO SUSTENTABLE  
 EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

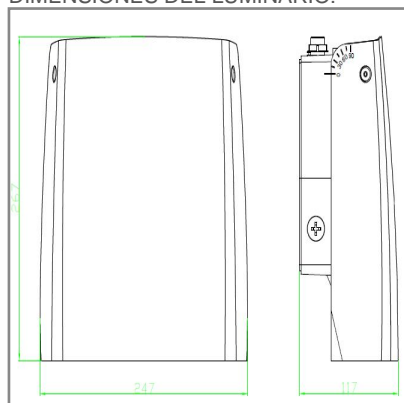

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	110 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

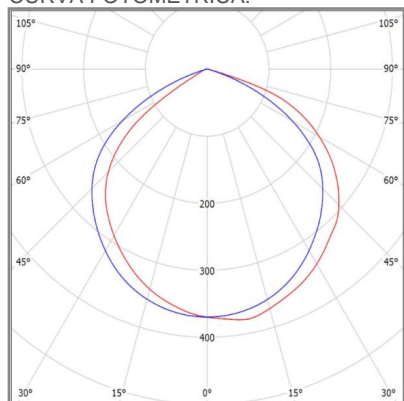

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0,807 - 0,362 A
Temperatura de operación	-40 a 40 °C
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca
Voltaje de salida	35 Vcd
Corriente de salida máxima	2,4 A

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)