

OU7361 **N** **RG** **A** 120W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario proyector de aluminio, tipo spot. RGBW compatible a protocolo DMX512

BLACK SPOT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	180°
Rotación	180°
Consumo total	120W
Flujo de salida	7800lm
Ik	7




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

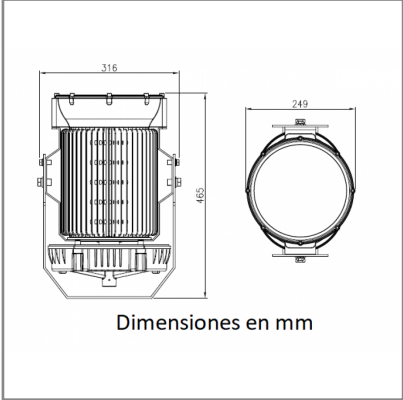

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9 176.47058823529 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
Ángulo de apertura	7 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

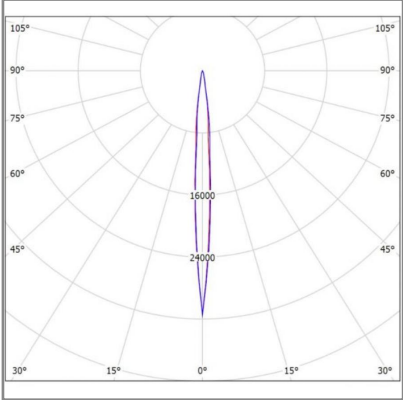

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.945-0.433 A
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	PWM
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com