

RE1030 **G** **BC** **D** 4.5W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Alum de Empotrar en techo, con LED de 4.5W 110° 3000K (Si incluida). Equipo:127 V~ (Si incluido), Color: Satinado.

ALUM

ACCESORIO




| | |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo | Aluminio Maquinado |
| Material difusor | Acrílico Frosted |
| Instalación de producto | Empotrar |
| IP | 51 |
| Color | Gris |
| Consumo total | 4.5W |
| Flujo de salida | 265lm |



TECNOLOGÍA LED
AHORRO SUSTENTABLE
EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

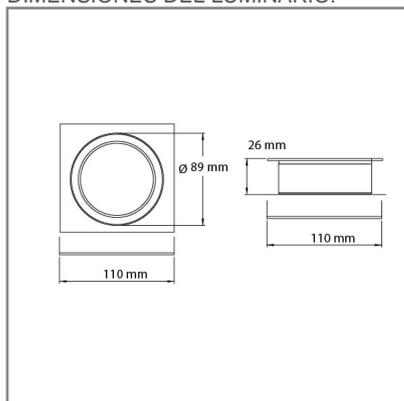

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| Temperatura de color | 3 000 K |
| Ángulo de apertura | 110 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

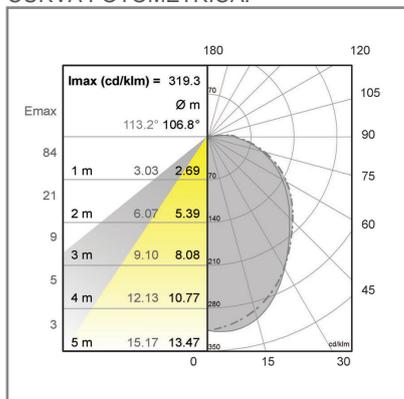

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Equipo | Driver Integrado Dimeable |
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.038 A |
| Voltaje de entrada | 127 Vca |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com