

RE1139 **B** **BC** **D** 4.5W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Nouva del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Empotrar en techo de 4,5 W*

NOUVA


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material difusor	Acrílico Frost
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Consumo total	4.5W
Flujo de salida	310lm

TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

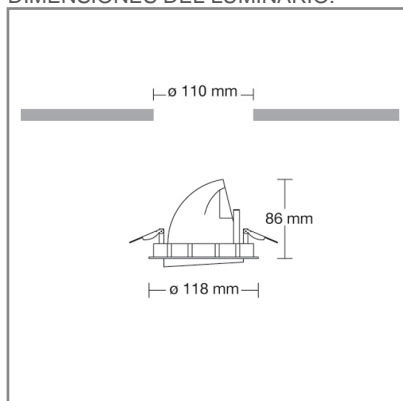

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

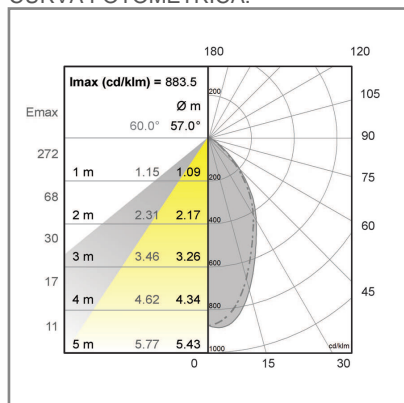

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.038 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com