


RE4060 **G** **BC** **B** 48W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario decorativo de sobreponer en aluminio*

SPIRO


ACCESORIO

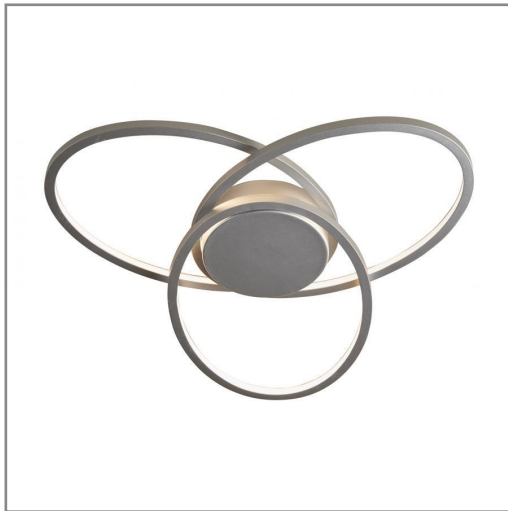

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico Frost
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	1.51kg
Consumo total	48W
Flujo de salida	1500lm

**NOM** | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE  
EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

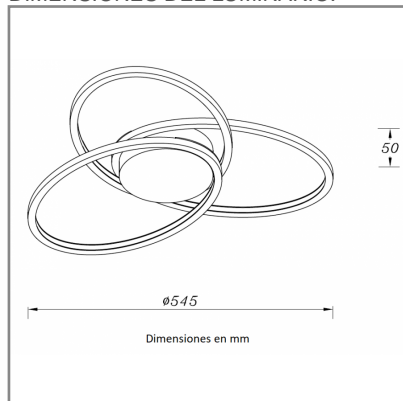

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	170 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

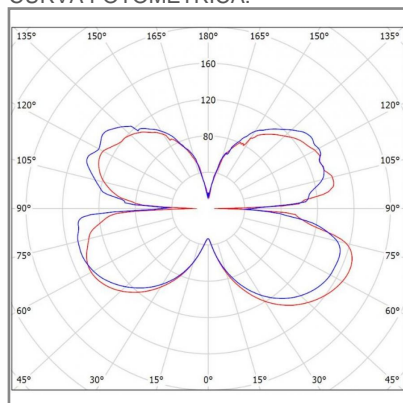

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Corriente de entrada	0,382 - 0,229 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)