

42752 17W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

AR111 ELEMENTAL

LÁMPARAS ELEMENTAL



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
IP	20
Garantía	5 años
Consumo total	17W
Flujo de salida	1430lm
Ik	2


TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G53
Flujo luminoso	1 430 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

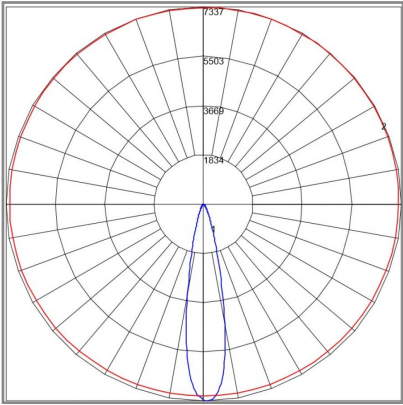

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,8
Corriente de entrada	0.14-0.085 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	No utilizar con atenuadores de luz
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com