

42766 12W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
 EL SENTIDO DE LA LUZ

Lámpara LED integrada tipo PAR30 de aluminio inyectado acabado con pintura electrostática. Uso interior para iluminación de acento.

LÁMPARAS ELEMENTAL


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Plástico
IP	20
Garantía	5 años
Consumo total	12W
Flujo de salida	900lm
Ik	2

TECNOLOGÍA LED | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

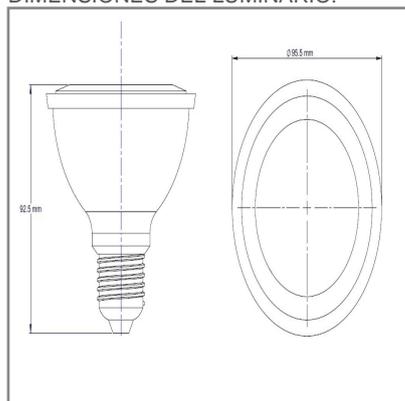

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	E27
Flujo luminoso	900 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	2 700 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

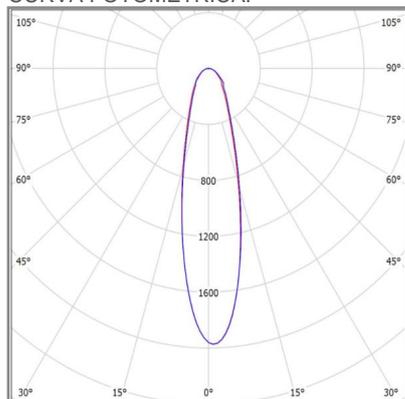

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.45
Corriente de entrada	0.137-0.102 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	No utilizar con atenuadores de luz
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com