

42838 10W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Lampara LED integrada tipo PAR30. Cuenta con certificado NOM-030-ENER-2012.

LÁMPARAS ELEMENTAL


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
IP	20
Garantía	5 años
Consumo total	10W
Flujo de salida	980lm
Ik	2

TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

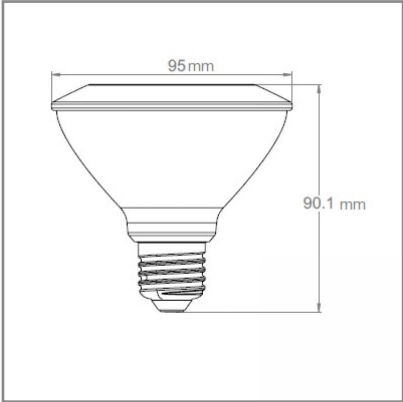

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	E27
Flujo luminoso	980 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	6 500 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.7
Corriente de entrada	0.096-0.044 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	No utilizar con atenuadores de luz
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com