

42840 10W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Tubo LED integrada tipo T8 de vidrio en 6 500 K. Uso interior para iluminación en general

LÁMPARAS ELEMENTAL

ACCESORIO



Material cuerpo	Vidrio
Material difusor	Vidrio
IP	20
Garantía	5 años
Consumo total	10W
Flujo de salida	1035lm
Ik	2


TECNOLOGÍA
LED
AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	G13
Flujo luminoso	1 035 lm
Vida promedio	40 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	6 500 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

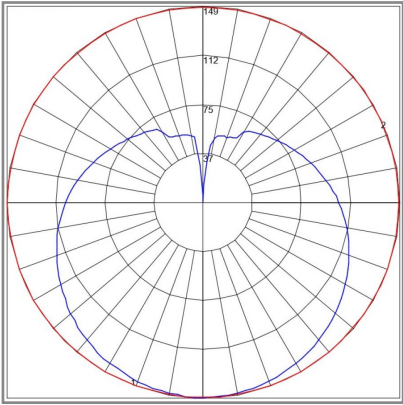

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,8
Corriente de entrada	0.082-0.056 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	No utilizar con atenuadores de luz
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com