

AC7030 **B**

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Control para programación de Luminarias solares LED, con el control remoto se podrá configurar el tiempo de encendido y apagado automático de las luminarias solares así como monitorear sus parámetros eléctricos. Este control funciona con dos baterías AA (No incluidas). La comunicación es seleccionable, por medio de infrarrojo o 2.4 GHz.


VIALED

ACCESORIO



Material cuerpo	PC
Color	Blanco
Garantía	1 años
Peso	0.07kg


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

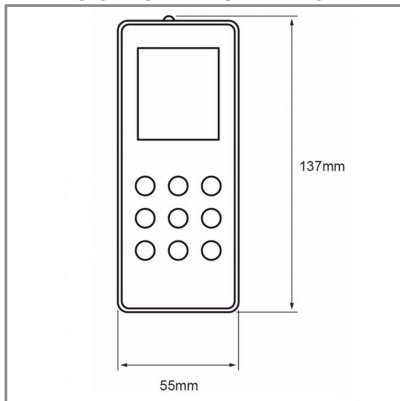

FUENTE LUMINOSA

Vida promedio	20 000 h
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

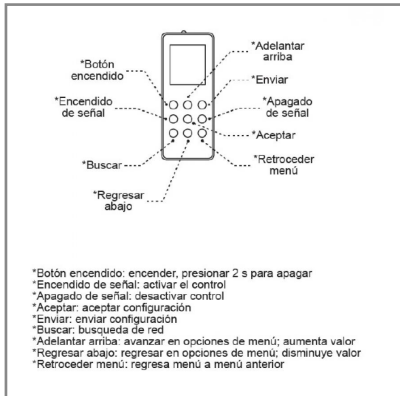

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Temperatura de operación	-20 / 60 °C
Voltaje de entrada	3 VCD

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com