

CO1024 **B** **BC** **Q** 24W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario termoplástico. Reflector de aluminio formado. Difusor de acrílico frosted. Atenuación 0-10V

PERFORMA


ACCESORIO



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Material cuerpo         | Acero laminado   |
| Material reflector      | Aluminio Formado |
| Material difusor        | Acrílico         |
| Instalación de producto | Empotrar         |
| IP                      | 40               |
| Color                   | Blanco           |
| Garantía                | 5 años           |
| Consumo total           | 24W              |
| Flujo de salida         | 1825lm           |
| Ik                      | 4                |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

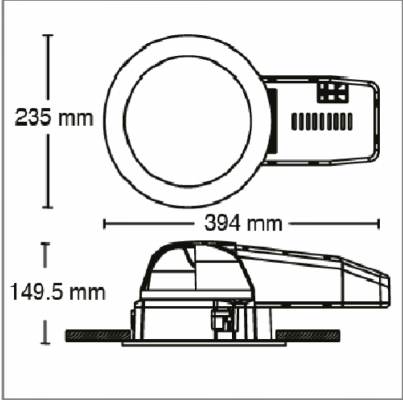

FUENTE LUMINOSA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tecnología           | LED         |
| Flujo luminoso       | 2 098.75 lm |
| Vida promedio        | 50 000 h    |
| Tipo de vida         | L70         |
| IRC                  | 90 Ra       |
| Temperatura de color | 3 000 K     |
| Ángulo de apertura   | 120 °       |

CURVA FOTOMÉTRICA:

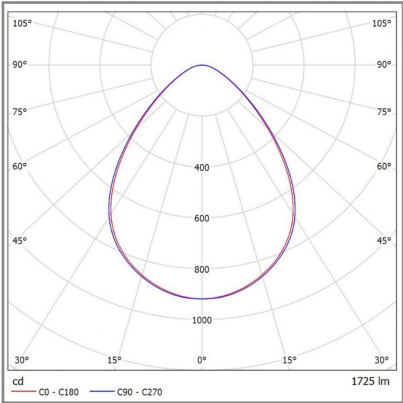

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo                       | Driver electrónico |
| Frecuencia de operación      | 60 Hz              |
| Factor de potencia           | > 0,9              |
| Corriente de entrada         | 0.192-0.096 A      |
| Temperatura de operación     | -10 a 40 °C        |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 %             |
| Control de atenuación        | Si                 |
| Método de control            | LUTRON ®           |
| Atenuación mínima            | 10 %               |
| Voltaje de entrada           | 127-277 Vca        |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)