

CO1024 [B] [BN] [A] 22W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de empotrar fijo para iluminación directa, en tecnología LED, para uso en interiores. Cuerpo y arillo de termoplástico inyectado, reflector de aluminio acabado en pintura electrostática de alta reflectancia color blanco. Difusor de acrílico frosted. Driver electrónico multivoltaje, atenuable. Producto homologado ante IMSS para aplicación en hospitales.

PERFORMA




ACCESORIO

Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Aluminio Formado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	22W
Flujo de salida	1830lm
Ik	4

NOM

TECNOLOGÍA
LEDAHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTEHECHO EN
México


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

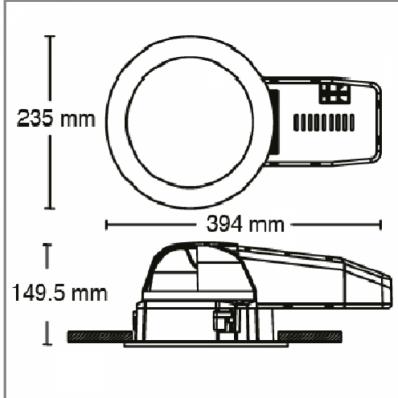

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 104.5 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

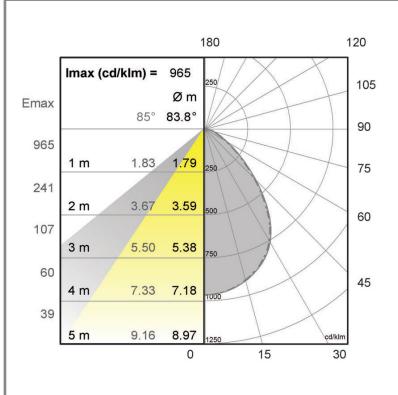

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.192-0.096 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armonicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com