

CO1110 **N** **BC** **B** 3W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario "pull down" dirigible en aluminio inyectado. Su ángulo es ajustable.*

MINIZOOM


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio facetado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Negro
Garantía	5 años
Rotación	350°
Consumo total	3W
Flujo de salida	69.5652173913044lm
Ik	3

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

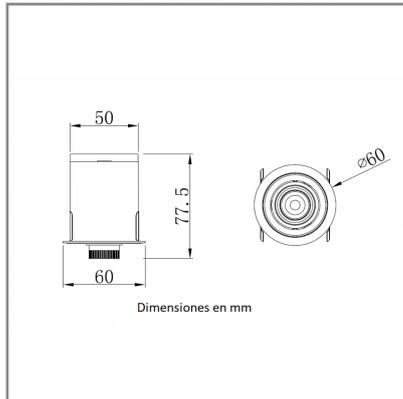

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	80 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	10-36 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

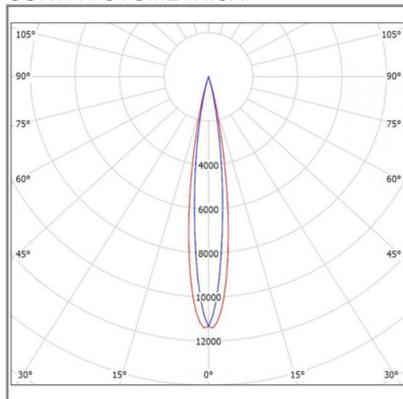

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.045-0.03 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com