

CO1200 **B** **BN** **Q** 47W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Fortimo LED en policarbonato, disipador de aluminio. Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado. Atenuación 0-10V.

PERFORMA PRO


ACCESORIO



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Material cuerpo         | Policarbonato      |
| Material reflector      | Aluminio Especular |
| Material difusor        | Cristal Templado   |
| Instalación de producto | Empotrar           |
| IP                      | 10                 |
| Color                   | Blanco             |
| Garantía                | 5 años             |
| Consumo total           | 47W                |
| Flujo de salida         | 4,436lm            |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

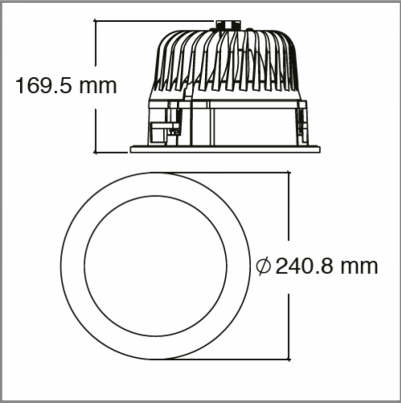

FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 3,770 lm |
| Vida promedio        | 50 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 90 Ra    |
| Temperatura de color | 4 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 60 °     |

CURVA FOTOMÉTRICA:

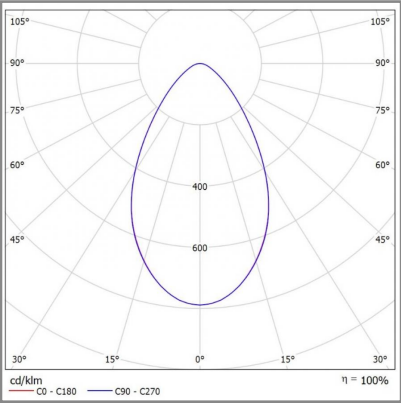

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación      | 60 Hz             |
| Factor de potencia           | > 0,15            |
| Corriente de entrada         | 0,391 - 0,197A A  |
| Temperatura de operación     | -40 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 %            |
| Control de atenuación        | Si                |
| Método de control            | LUTRON ®          |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)