

CO1214 **B** **BC** **Q** 74W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Fortimo LED en policarbonato,disipador de aluminio. Reflector de aluminio especular. Difusor de cristal templado. Atenuación 0-10V.

PERFORMA PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Acero laminado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	74W
Flujo de salida	6470lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

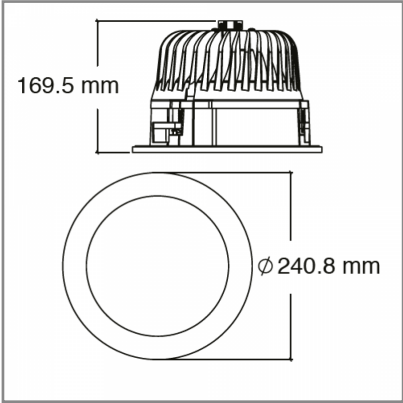

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 440.5 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

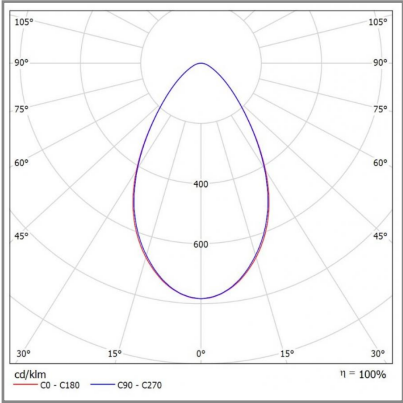

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.582-0.267 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	LUTRON ®
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com