

CO1214 **B** **BF** **A** 74W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Performa Pro del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Empotrar en techo de 74 W.*

## PERFORMA PRO


## ACCESORIO



Material cuerpo	Policarbonato y Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	74W
Flujo de salida	6629lm
Ik	4




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

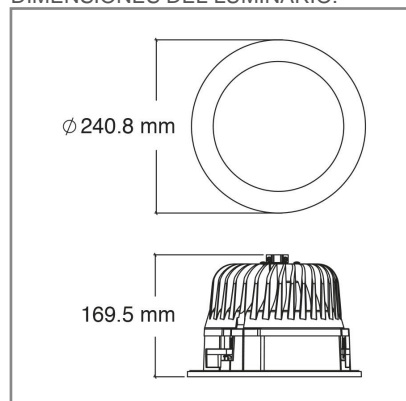

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 623.35 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	60 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

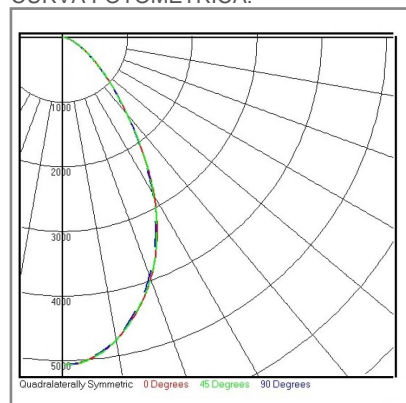

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.582-0.267 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)