

CO1625 **B** **BN** **B** 44W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario dirigible en plástico inyectado. Reflector en plástico metalizado. Difusor frosted.

MODULARE III


ACCESORIO



Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Plástico metalizado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	30°
Consumo total	44W
Flujo de salida	4084lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

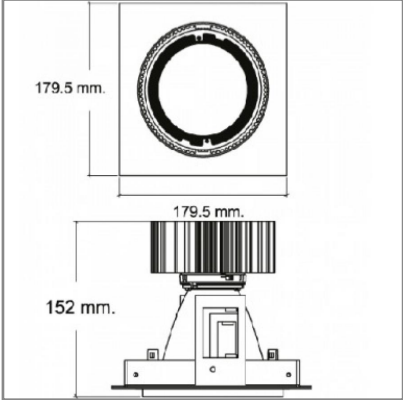

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 696.6 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	20 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

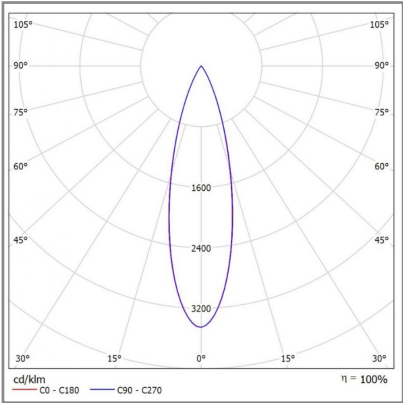

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.344-0.193 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-240 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com