

CO4023 **B** **BN** **A** 15W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario redondo de Sobreponer en techo, elaborado en extruido de aluminio, acabado con pintura electrostática en color blanca, Tecnología Led, 15W de consumo total 4000K 32° IRC 80. Driver Electrónico 127-277 V integrado.

DOWNLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	15W
Flujo de salida	1106lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

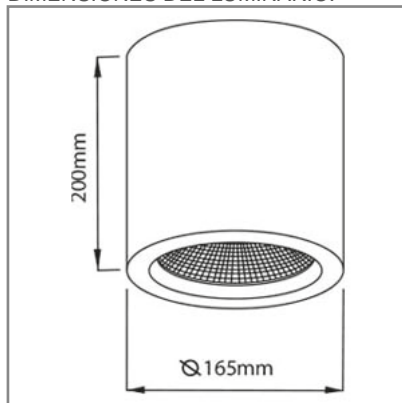

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 301.17647058824 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	32 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

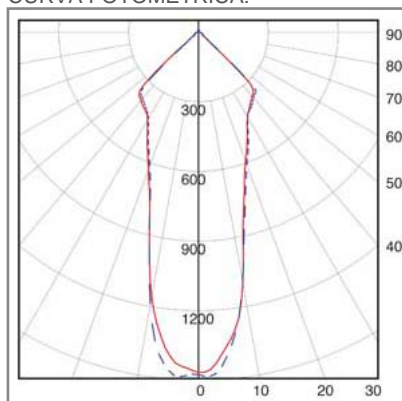

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,85
Corriente de entrada	0.118-0.066 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,365

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com