

CO4042 **S** **BC** **F** 5.5W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIPLINES de sobreponer 5.5W 110° con Tecnología LED (Si incluida) 3000K. Driver (No incluido) 12V. 50 cms. de longitud CON SENSOR modo puerta/modo touch (si incluido). Color: Satinado. Se pueden interconectar en serie hasta 2m de longitud. Más sobre como instalar en: <http://www.construlitalighting.com/blog/strip-lines/>

STRIPLINE




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Satinado
Garantía	5 años
Consumo total	5.5W
Flujo de salida	275lm
Ik	5




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

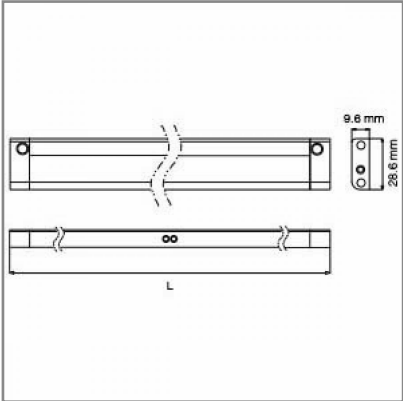

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	275 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

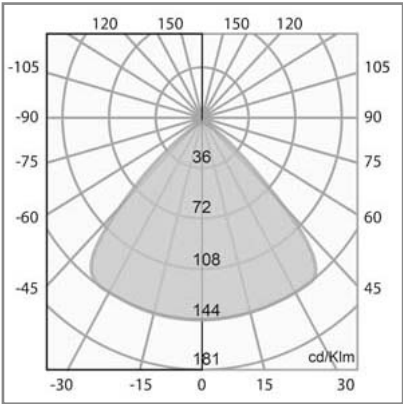

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Corriente de entrada	0.458 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	PWM
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	12 Vcd

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com