

CO4091 **B** **BN** **A** 39W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio de sobreponer, con difusor de policarbonato, para luz directa difusa.

TRAZZO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	39W
Flujo de salida	4610lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

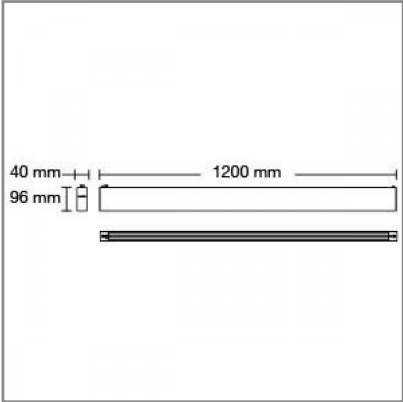

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4 009 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	60 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

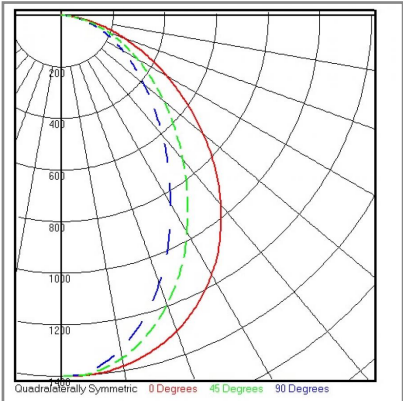

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,603 - 0,294 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com