

CO4091 **N** **BN** **A** 39W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio de sobreponer, con difusor de policarbonato, para luz directa difusa.

TRAZZO




ACCESORIO

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Material cuerpo         | Aluminio      |
| Material reflector      | Ópticas PMMA  |
| Material difusor        | Policarbonato |
| Instalación de producto | Sobreponer    |
| IP                      | 40            |
| Color                   | Negro         |
| Garantía                | 5 años        |
| Consumo total           | 39W           |
| Flujo de salida         | 4610lm        |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

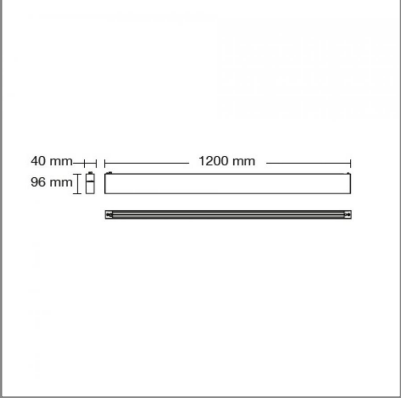

FUENTE LUMINOSA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tecnología           | LED      |
| Flujo luminoso       | 4 009 lm |
| Vida promedio        | 50 000 h |
| Tipo de vida         | L70      |
| IRC                  | 90 Ra    |
| Temperatura de color | 4 000 K  |
| Ángulo de apertura   | 60 °     |

CURVA FOTOMÉTRICA:

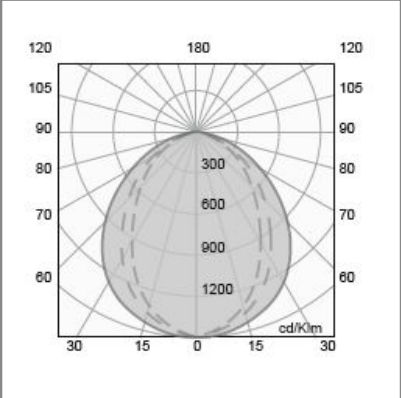

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Frecuencia de operación      | 60 Hz             |
| Factor de potencia           | > 0,90            |
| Corriente de entrada         | 0,603 - 0,294 A   |
| Temperatura de operación     | -20 °C a 40 °C °C |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 10 %            |
| Control de atenuación        | Si                |
| Método de control            | 0 - 10 VDC        |
| Atenuación mínima            | 1 %               |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.  
[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)