CO5053 N BC A *47W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Es un luminario dirigible en aluminio inyectado. Reflector de aluminio facetado. Para riel de 1 face. Atenuación 0-10V

CYLINDER PRO



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Material reflector	Aluminio Facetado
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90º
Rotación	355º
Consumo total	47W
Flujo de salida	2,750lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE HECHO EN MÉXICO

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3,163 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	10 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

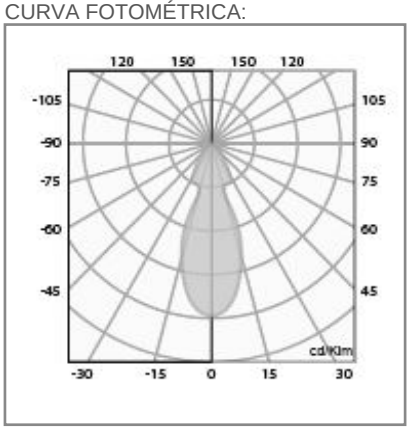

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com