CO5070 N BC A *37W*

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario ECUS PRO para riel de 3 fases tecnología LED es dirigible en aluminio inyectado. Reflector facetado. Para riel de tres fases.

ECUS PRO



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Facetado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	40
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90º
Consumo total	37W
Flujo de salida	3200lm
Ik	4

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	3 680 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

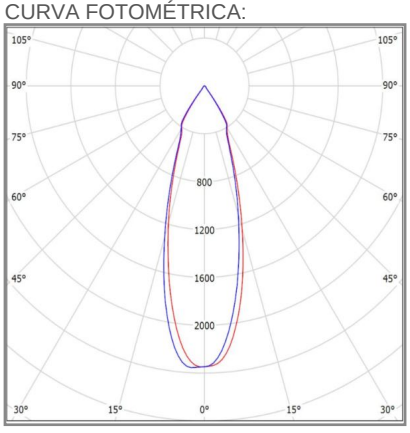

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.308-0.142 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,960 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com