

CO5071 **B** **BF** **A** 10W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible en aluminio inyectado. Para riel de tres fases.*

## ECUS PRO

## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Lámparas por equipo	1pzas
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	10W
Flujo de salida	960lm
Ik	4

**NOM**TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Base	E27
Flujo luminoso	1 104 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	6 500 K
Ángulo de apertura	24 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

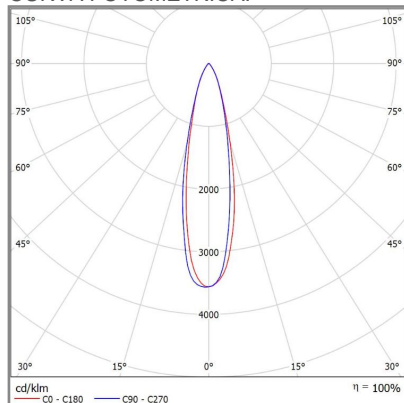

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.14-0.092 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)