CO5080 N BC A *37W*

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en tecnología LED de Sobreponer en riel, dirigible en aluminio inyectado. Atenuable

CUBIC PRO



ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio inyectado
Material reflector	Acrílico
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90º
Rotación	355º
Consumo total	37W
Flujo de salida	1,100lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

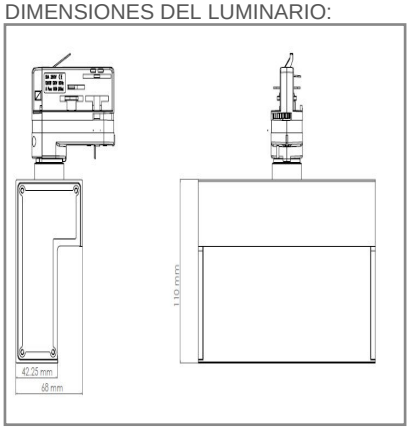

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,265 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	92 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	Asimétrico °

CURVA FOTOMÉTRICA:

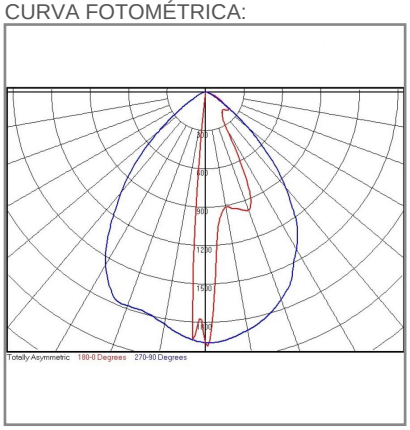

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0,290 - 0,135 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Corriente de salida máxima	900 mA

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com