CO5090 N BC A *30W*

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario dirigible en aluminio inyectado. Reflector de aluminio con apertura de 24°. Para riel de 3 fases. Driver multivoltaje integrado y atenuable 0 - 10 V.

CYLINDER PRO

ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	40
Color	Negro
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90º
Rotación	350º
Consumo total	30W
Flujo de salida	2255lm
Ik	4

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2 593.25 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

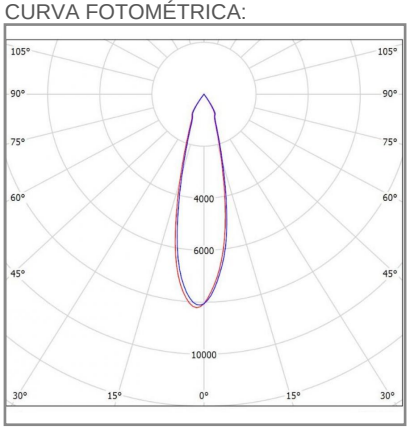

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.236-0.108 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	0,700 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com