

CO6314 **B** **BF** **L** 2W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible de emergencia, en termoplástico. Voltaje dual. Incluye dos baterías Ni-Cd, 900 mAh 3.6 V*

## SAFELIGHT


## ACCESORIO



Material cuerpo	Termoplástico
Material difusor	Poliestireno
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	120°
Rotación	120°
Consumo total	2W
Flujo de salida	150lm
Ik	4

**NOM** | **TECNOLOGÍA LED** | AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

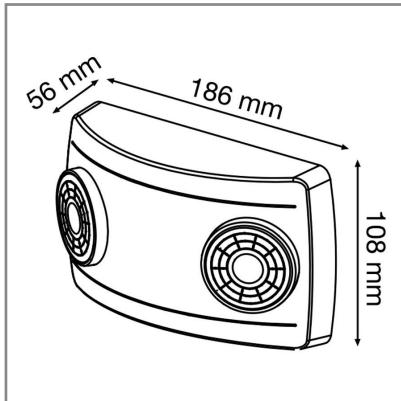

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	173 lm
Vida promedio	35 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	6 500 K
Ángulo de apertura	30 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

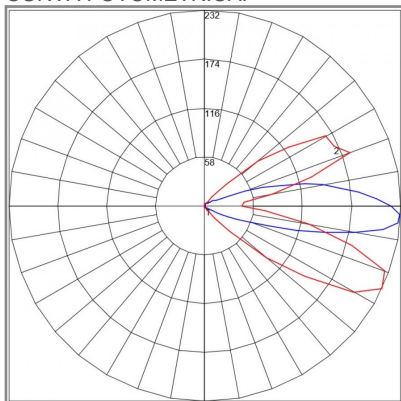

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.061 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127/277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)