

CO6316 **B** **VE** **L** 3W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

SAFE LIGHT 3W VERDE 127/277V, Cuenta con batería recargable de litio

SAFELIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Inyección de termoplástico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	180°
Consumo total	3W
Flujo de salida	150lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

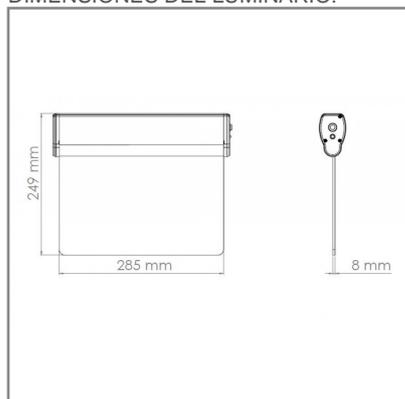

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	173 lm
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70

CURVA FOTOMÉTRICA:

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,7
Corriente de entrada	0,038/0,015 A
Temperatura de operación	-10 °C a 40 °C °C

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com