

CO8015 **G** **41** **A** 70W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Candel pro del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Suspender en techo de 70 W*


CANDEL PRO

ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Termoplástico
Material difusor	Acrílico Facetado
IP	10
Color	Gris
Consumo total	70W
Flujo de salida	6185lm


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

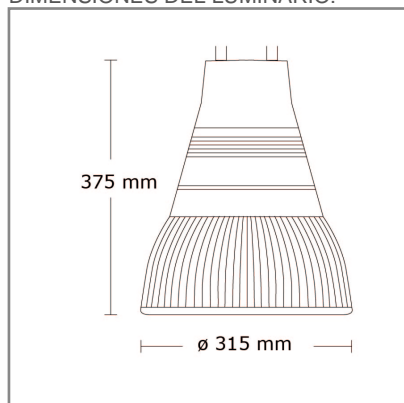

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	HID
Base	G12
Vida promedio	12 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	83 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

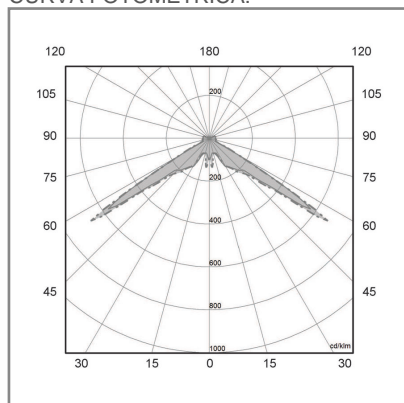

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Corriente de entrada	0.67-0.30 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com