

CO8016 **G** **41** **A** 42W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Candel pro del segmento Comercial, Hospitalidad y Servicios de uso Interior para Suspender en techo de 70 W*


## CANDEL PRO

## ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Plástico Metalizado
Material difusor	Cristal Templado
Instalación de producto	Suspender
IP	10
Color	Gris
Consumo total	42W
Flujo de salida	1182lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

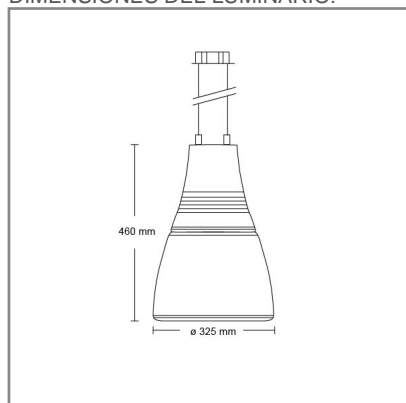

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente Compacta
Base	GX24Q3
Vida promedio	10 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	82 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	76 84 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

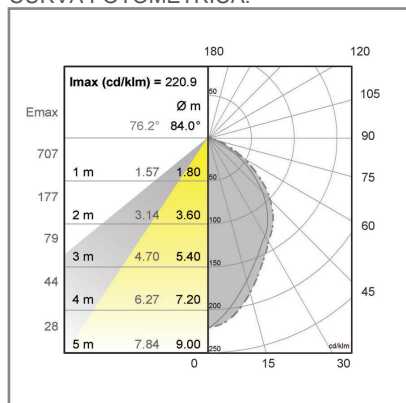

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.41-0.18 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)