

CO8017 **G** **BC** **A** 75W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminaria comercial de suspender, Cuerpo de aluminio formado, reflector de aluminio semiespecular, difusor de cristal templado, acabado pintura horneada micropulverizada, color gris texturizado.

CANDEL PRO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Formado
Material reflector	Aluminio blanco alta reflectancia
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Suspender
IP	10
Color	Gris
Garantía	5 años
Consumo total	75W
Flujo de salida	8385lm
Ik	4




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

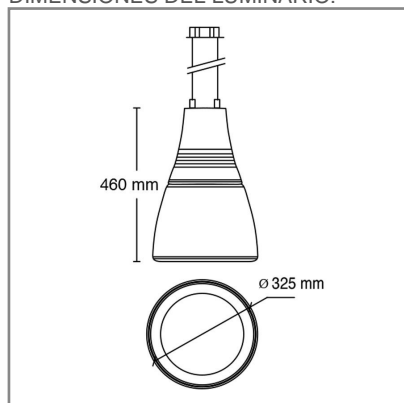

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	9 642.75 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

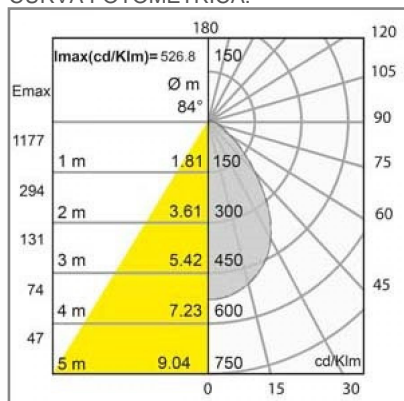

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.643-0.307 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com