

CO8021 **B** **BN** **K** 20W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

CANDEL PRO del Segmento Comercial u Oficinas, de uso Interior para de suspender en techo. Potencia de 20 W. Compatible a Sistema SMART ENGINE (engine 3, no incluido) sensor 3 (No incluido); emplea 1 canal con conector RJ45.

SMART ENGINE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Rechazado
Material reflector	Plástico Metalizado
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Suspender
IP	20
Color	Blanco
Consumo total	20W
Flujo de salida	2230lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

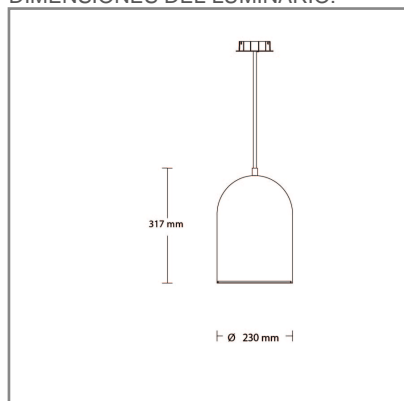

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	85 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

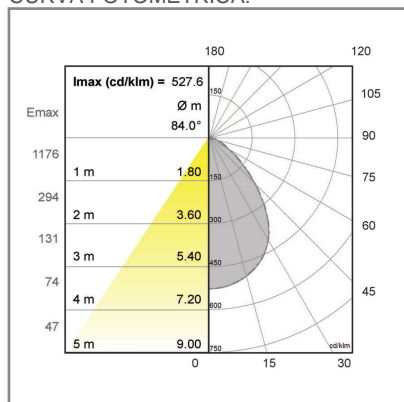

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	SMART Engine 3 (no incluido)
Corriente de entrada	.7 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	28 Vcd

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com