

CO8091 **BB** **NA** **-A** **E** 24W

PRODUCTO OBSOLETE

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Trazzo para Suspender en tecnología Led, luz directa con optica de policarbonato de 60°, 24W, 2450 lm blanco neutro. Driver electrónico 127-277V, Perfil de aluminio extruido, acabado en pintura electrostática color blanco.

TRAZZO


ACCESORIO



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Material cuerpo | Aluminio |
| Material difusor | Policarbonato de Alta Transmitancia |
| Instalación de producto | Suspender |
| IP | 20 |
| Color | Blanco |
| Consumo total | 24W |




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

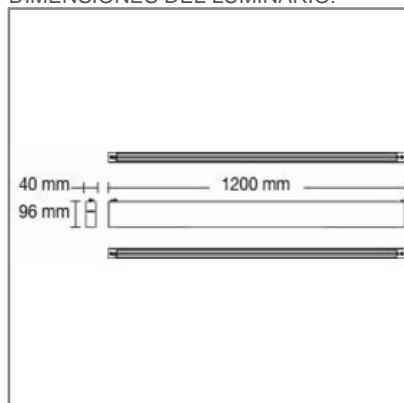

FUENTE LUMINOSA

| | |
|----------------------|----------|
| Tecnología | LED |
| Vida promedio | 50 000 h |
| Tipo de vida | L70 |
| IRC | 80 Ra |
| Temperatura de color | 4 000 K |
| Ángulo de apertura | 60 ° |

CURVA FOTOMÉTRICA:

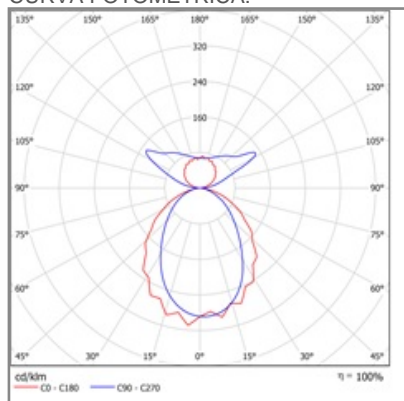

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Equipo | Driver Electrónico |
| Frecuencia de operación | 60 Hz |
| Factor de potencia | > 0.90 |
| Distorsiones armónicas (THD) | < 20 % |
| Voltaje de entrada | 127 - 277 Vca |

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com