

CO8091 **B** **BN** **A** 58W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio extruido, condifusor de policarbonato para luz continua directa e indirecta difusa*

TRAZZO


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	58W
Flujo de salida	9048lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

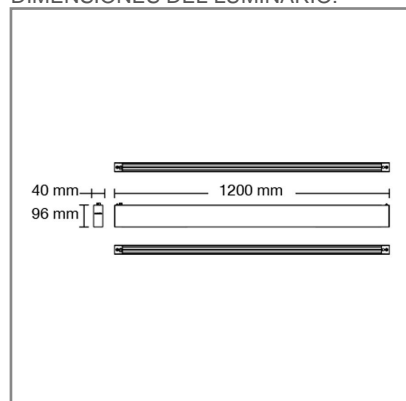

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 868 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	60/130 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

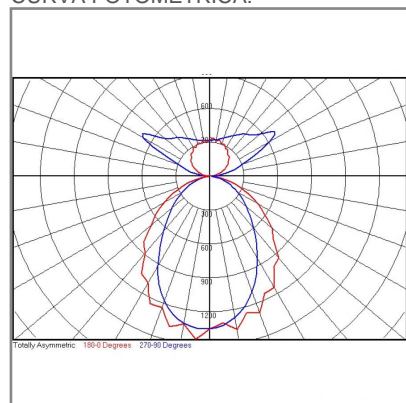

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente de entrada	0,451 - 0,210 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 VDC
Atenuación mínima	1 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com