

CO8091 **B** **BN** **Q** 58W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario en aluminio extruido, condifusor de policarbonato para luz continua directa e indirecta difusa*

## TRAZZO


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	58W
Flujo de salida	4,700lm




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

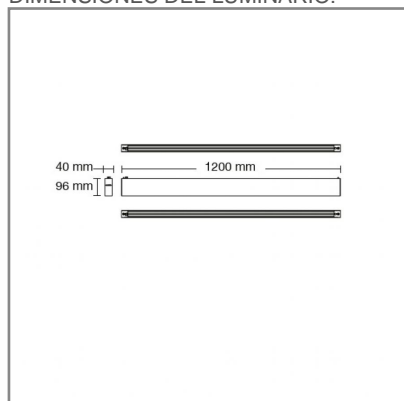

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	5,405 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	60/130 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

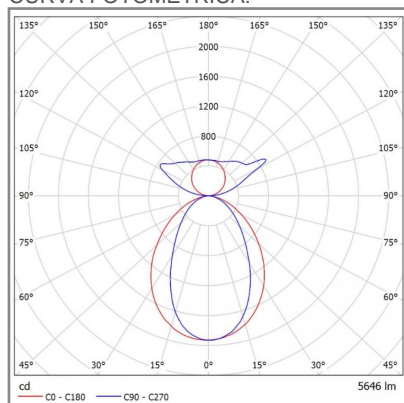

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,467 - 0,219 A
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	LUTRON®
Atenuación mínima	5 %

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)