

IN4041 **B** **BN** **A** **-7** 46W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de plástico de alta resistencia. Difusor opalino. Tarjeta de LED marca Construlita. Vida útil de tarjetas y driver: 25,000 horas CRI 77 IP65

OCEAN ELEMENTAL




ACCESORIO

Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	46W
Flujo de salida	4400lm
Ik	8




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

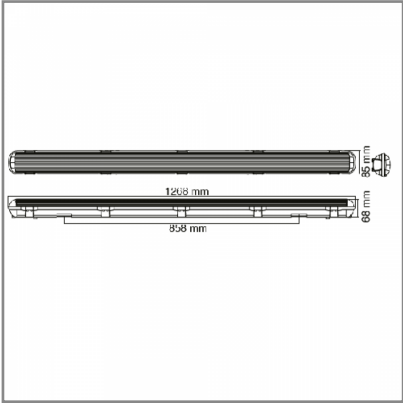

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	110 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

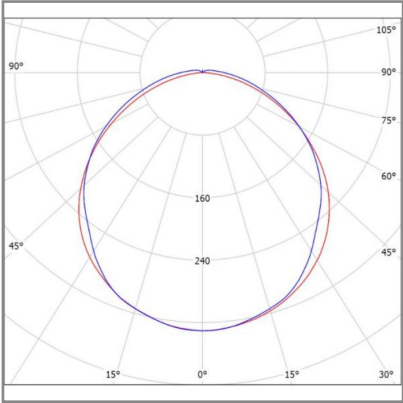

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0,360 - 0,165 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com