

IN4049 **G** **BF** **A** 56W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior, Sobreponer en techo , Integrado LED 56 W, terminado gris, 5000 K, Luz Blanco Frío, Atenuable 0-10 V, NOM-003. Interconectable hasta 14 unidades.

OCEAN


ACCESORIO



Material cuerpo	ABS / PC
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Gris
Garantía	5 años
Peso	1.6kg
Consumo total	56W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

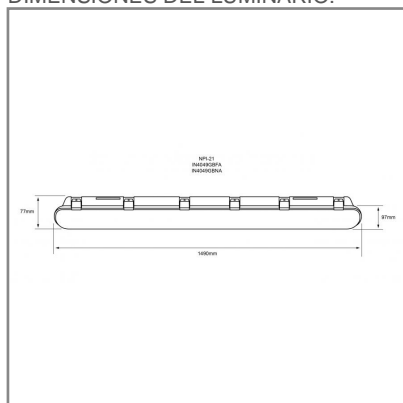

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	7 280 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

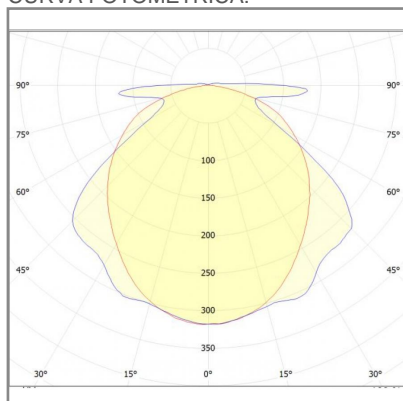

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.56 A-0.20 A
Temperatura de operación	-20°C a 40 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10 V
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com