

IN4612 **B** **BF** **A** 100W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario estanco de exclusivo diseño en policarbonato con protección UV. Reflector de lámina de acero. Difusor de termoplástico. Atenuación 0-10V.

ARTIC




ACCESORIO

Material cuerpo	Policarbonato
Material reflector	Lámina de acero
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	66
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	100W
Flujo de salida	11400lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

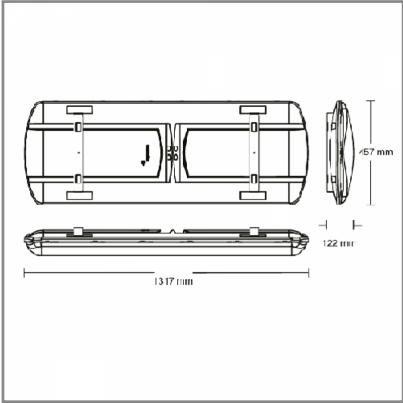

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	13 110 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	40 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

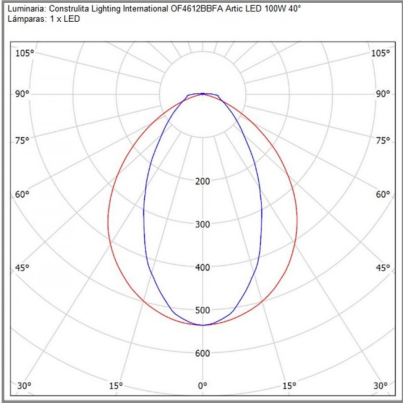

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.94-0.42 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	1,08 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com