

IN8008 **B** **BF** **A** 100W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

HIGH BAY busca satisfacer niveles de iluminación y lograr maximizar ahorros de energía, gracias a que pueden ser atenuados con sistema de 0 a 10 V. Incluye kit de suspensión de 1.5 m. de cable de acero. Opción a diferentes accesorios como: sensores de presencia infrarrojo de alta bahía AC6001B (no incluido) o difusores en acabado transparente AC8306B ó frosted AC8307 (no incluidos) para mayor confort visual tipo de instalación suspendido, Recomendado para aplicaciones como grandes superficies tipo industrial o bodega comercial, gimnasio, manufactureras.


HIGHBAY

ACCESORIO

Material cuerpo	Acero
Material difusor	Opcionales: AC8308B(transparente) y AC8309B(frosted)
Instalación de producto	Suspender
IP	10
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	100W
Flujo de salida	12816lm
Ik	2




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

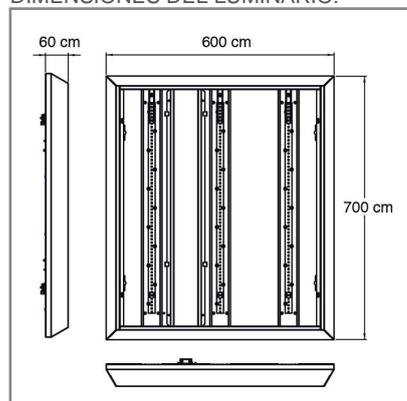

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	14 738.4 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	100 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

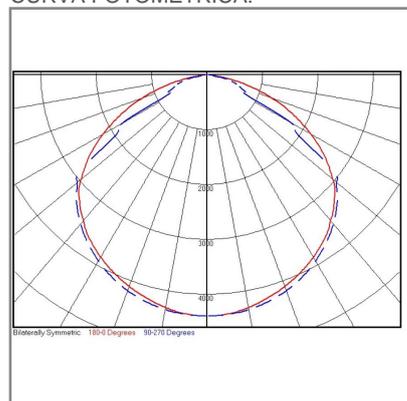

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.859-0.394 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com

