

IN8013 **B** **BF** **A** 190W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

*High-Bay busca satisfacer niveles de iluminación y lograr maximizar ahorros de energía, gracias a que pueden ser atenuados con sistema de 0 a 10 V. Cuentan con espacio para alojar sensores de presencia infrarrojo de alta bahía. Incluye suspensión de 1.5 m. de cable de acero, Podrá elegir diferentes accesorios o difusores en acabado transparente y difuso para mayor confort visual tipo de instalación suspendido. Diferentes aplicaciones como grandes superficies, bodegas industriales o comerciales, gimnasio, manufactureras. VER EMPAQUE*

## HIGHBAY

## ACCESORIO




Material cuerpo	Acero
Material reflector	Lamina Pintada
Instalación de producto	Suspender
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	190W
Flujo de salida	25087lm
Ik	2

NOM

TECNOLOGÍA  
LEDAHORRO  
SUSTENTABLE  
EFICIENCIA  
AMBIENTEHECHO EN  
MÉXICO


## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

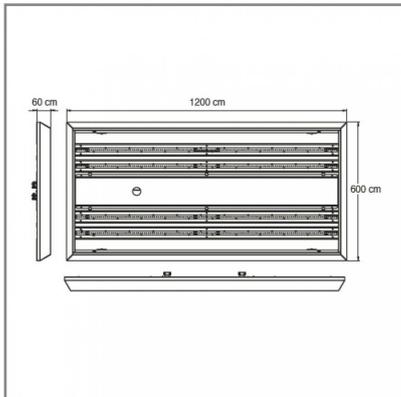

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	27 500 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	60 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

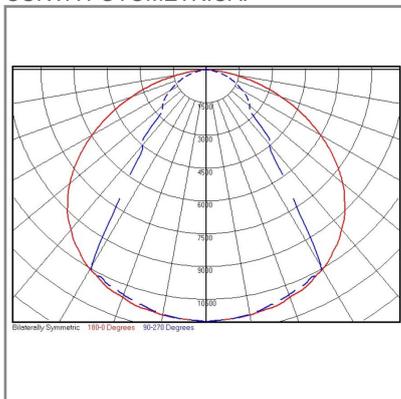

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	1.7-0.75 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)