

IN8025 [B] [BN] [A] 100W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario certificado en NSF para aplicaciones en suspender o empotrado ideal para aplicaciones en cuartos limpios, almacenaje y manejo de alimentos, áreas de envasado y refrigeración, etc.

HIGHBAY


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Suspender
IP	66
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	100W
Flujo de salida	13500lm
Ik	5

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

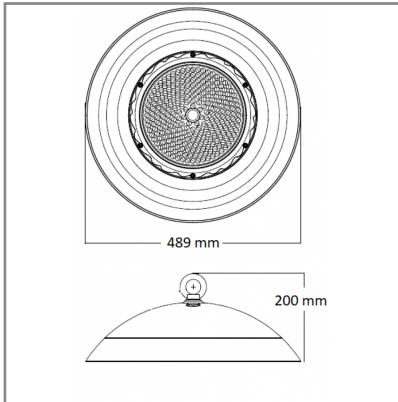

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	15 882.3529411765 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

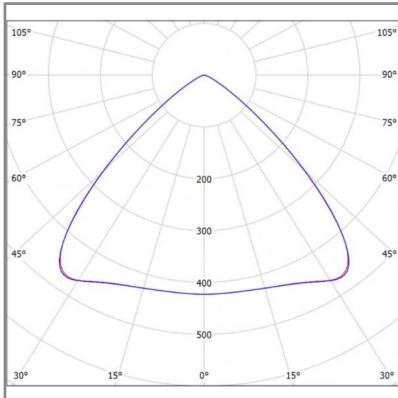

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0.82-0.39 A
Temperatura de operación	-10 a 50 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

www.construlitalighting.com