

ML1442 0 SB F AO 200W

PRODUCTO OBSOLETO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de aluminio extruido. Grado de protección IP65, TCC 5000K, potencia de línea de 200W, óptica de 90°. Ensamble modular.

## PROYECTORES MODULED


## ACCESORIO



Material cuerpo	ALUMINIO EXTRUIDO
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	SATINADO
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	200W
Flujo de salida	20000lm



## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

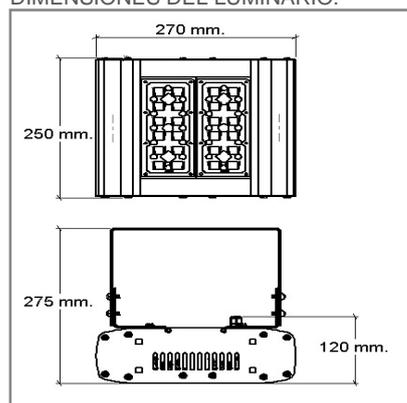

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	90 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	1,579 - 0,716 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)