

ML4420 **SB** **FA** **O-** **6** 180W

PRODUCTO EN AGOTAMIENTO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de aluminio extruido. Grado de protección IP66, TCC 4000K, potencia de línea de 180W, óptica de 90°. Resistencia a la vibración G3. Ensamble modular.

PROYECTORES MODULED


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	66
Color	Satinado
Garantía	10 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	180W
Flujo de salida	19050lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

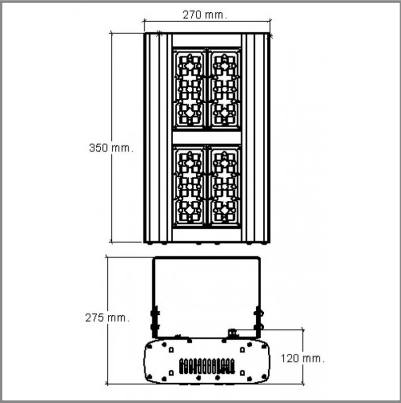

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	150 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	90 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

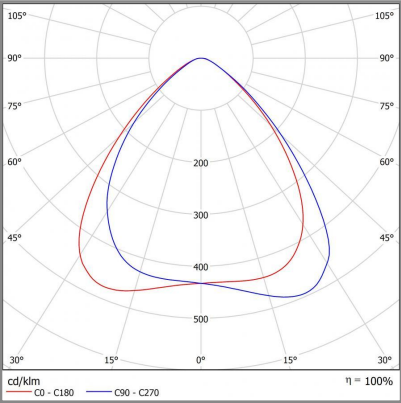

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	1,417 - 0,649 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127 - 277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com