

ML8210 **S** **BF** **A** **A** 90W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de aluminio extruido. Grado de protección IP65, TCC 4000K, potencia de línea de 90W, óptica Tipo V.
Ensamble modular.

PROYECTORES MODULED


ACCESORIO



Material cuerpo	ALUMINIO EXTRUIDO
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Satinado
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	90W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

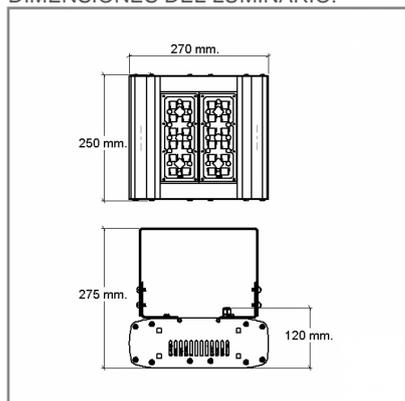

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	tipo V °

CURVA FOTOMÉTRICA:

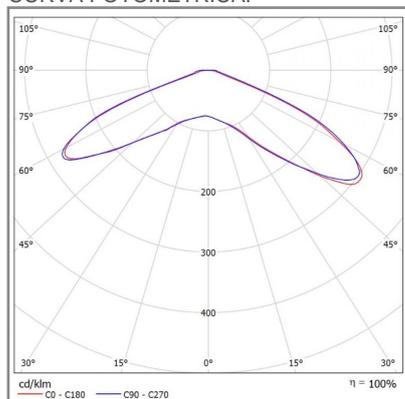

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico multivoltaje
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	1.25 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com