

MT5020 **B** **BC** **V** 7W

PRODUCTO ACTIVO


CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Colgante en Riel de Aluminio 7 W Atenuable 0-10V, Requiere driver de 42 VDC no incluido. para Sistema Magnético (Magnetic Micro Track).NOM-003 Compatible con Riel: AC5501N AC5502N AC5503N


MAGNETIC MICRO TRACK

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.39kg
Consumo total	7W
Flujo de salida	691lm

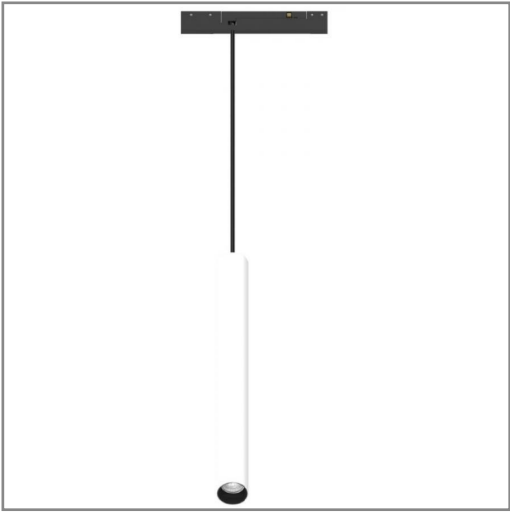


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

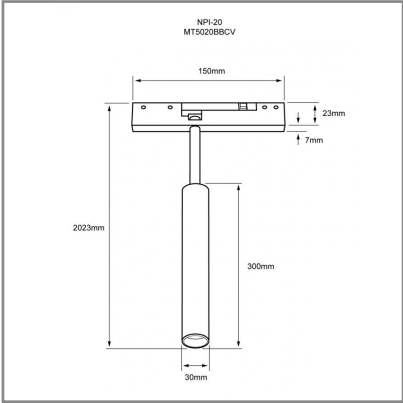

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	691 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	38 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

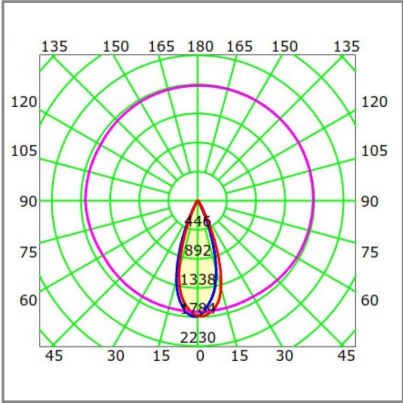

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Corriente de entrada	0.17 A
Temperatura de operación	-20 / 35 °C
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Voltaje de entrada	42 VDC

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com